Konstrukcja zalecana do małych obciążeń.

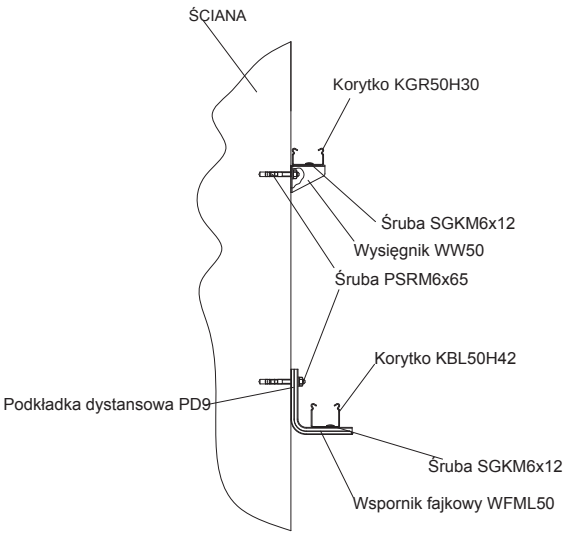

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu. Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

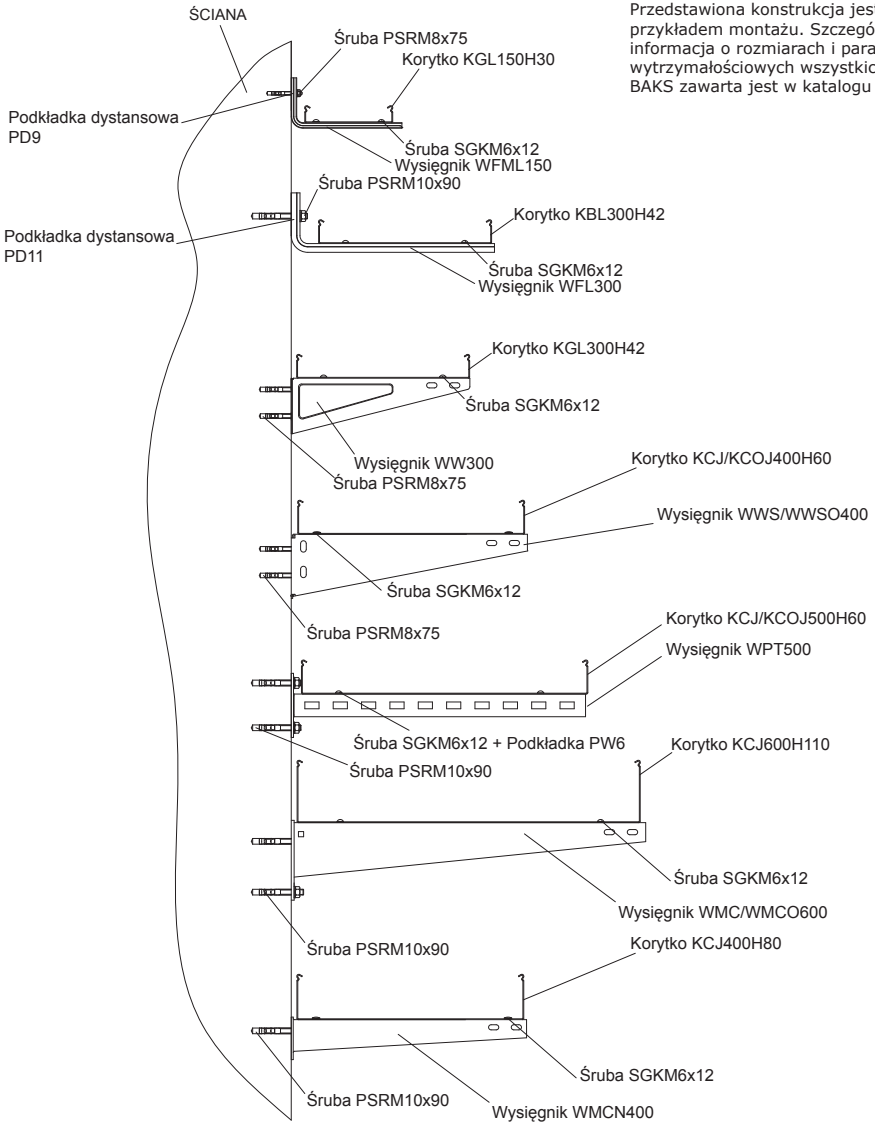

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż koryt na wysięgnikach bezpośrednio do ściany	14

Konstrukcja zalecana do małych obciążeń.

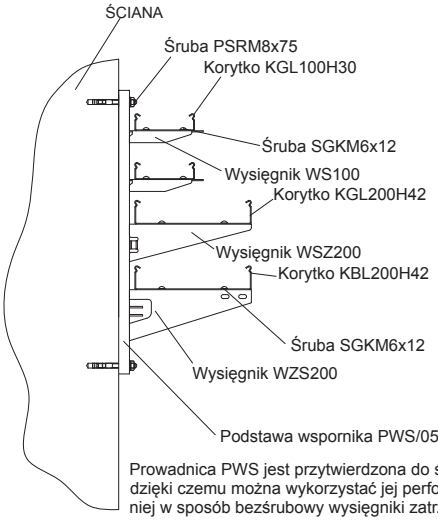

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do ściany częścią otwartą dzięki czemu można wykorzystać jej perforację i zamontować do niej w sposób bezśrubowy wysięgniki zatrzaskowe

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do małych obciążeń.

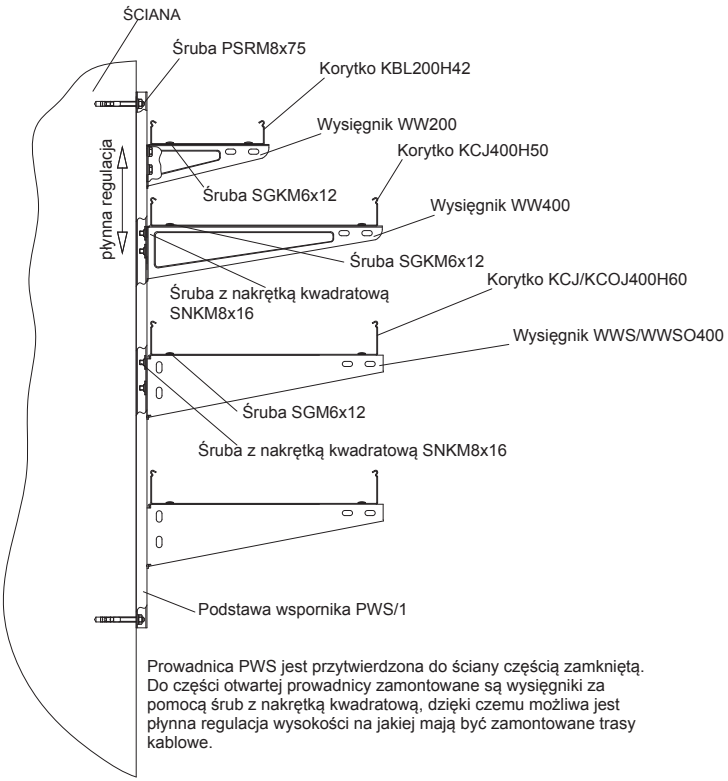

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do ściany częścią zamkniętą. Do części otwartej prowadnicy zamontowane są wysięgniki za pomocą śrub z nakrętką kwadratową, dzięki czemu możliwa jest płynna regulacja wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy kablowe.

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

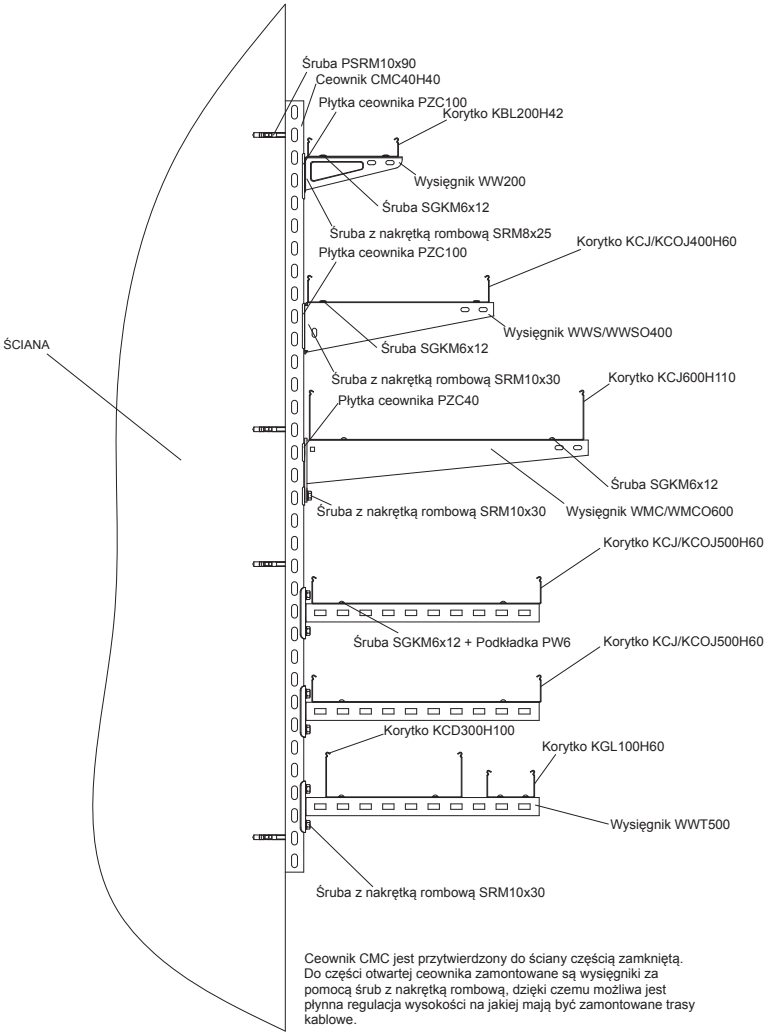

Ceownik CMC jest przytwierdzony do ściany częścią zamkniętą. Do części otwartej ceownika zamontowane są wysięgniki za pomocą śrub z nakrętką rombową, dzięki czemu możliwa jest płynna regulacja wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy kablowe.

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Kilkupoziomowy montaż koryt do ściany na profilu ceownika z płynną regulacją wysokości	17

Konstrukcja zalecana do małych obciążeń.

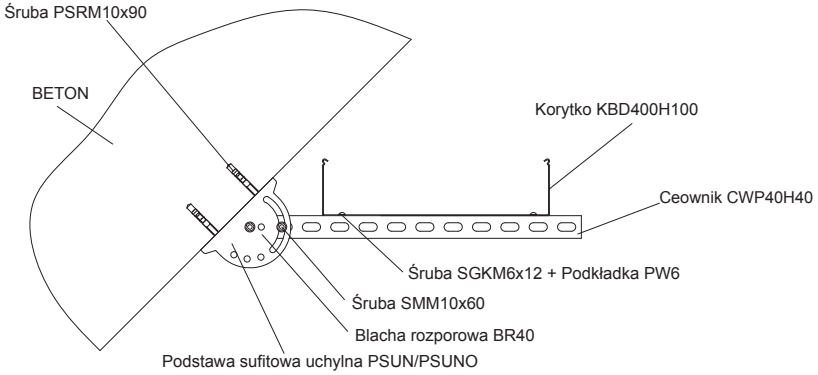

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO umożliwia płynne wypoziomowanie koryta w stosunku do pochyłości ściany

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

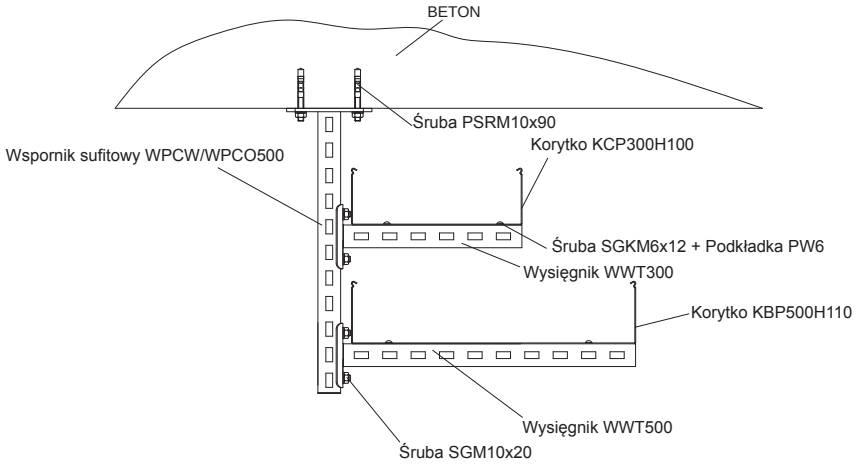

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

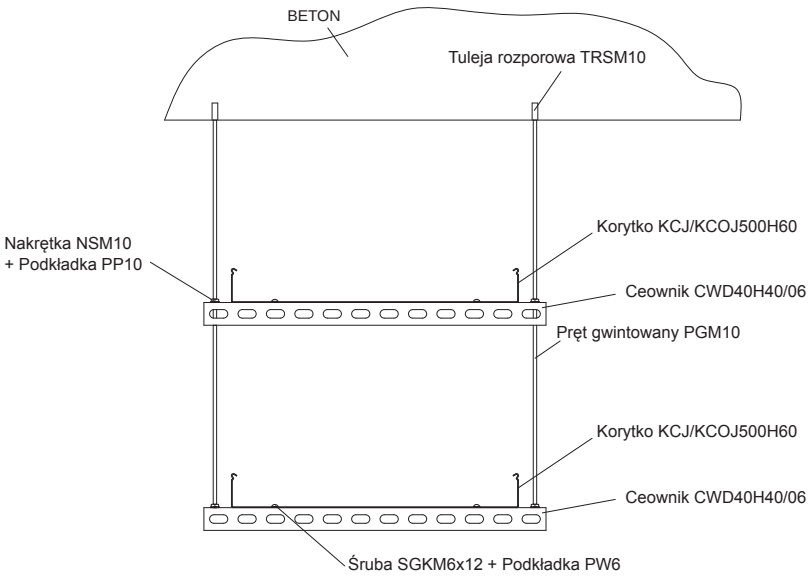

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

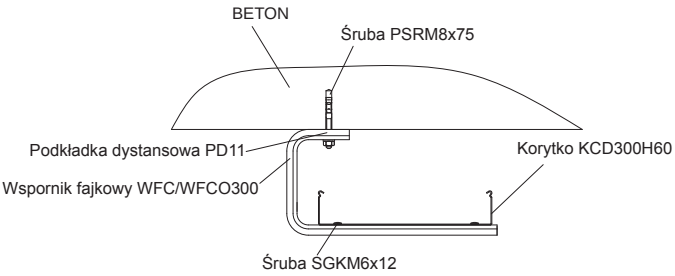

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do małych obciążeń.

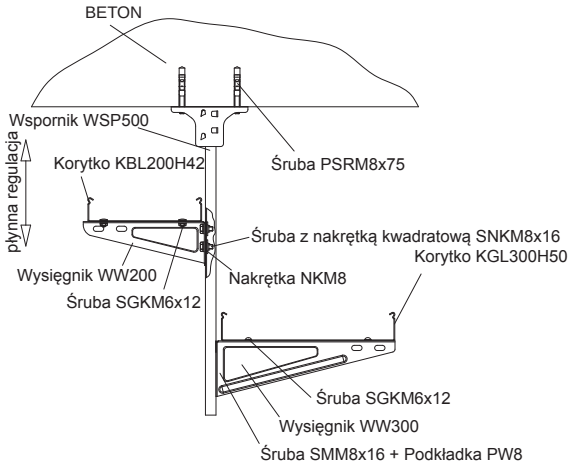

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Część otwarta wspornika WSP umożliwia mocowanie wysięgników z płynną regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

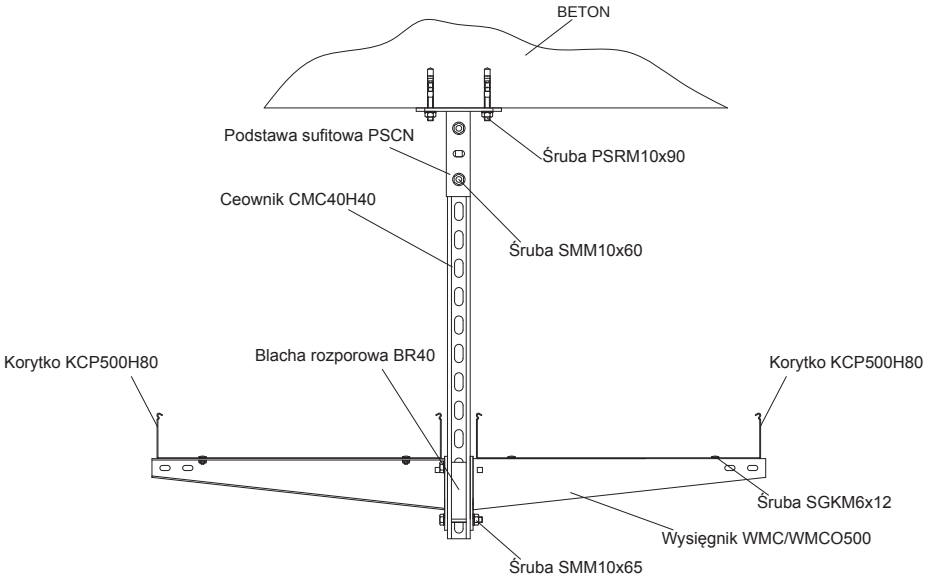

Kompletując podporę z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe w jednym poziomie np. w budynku który posiada różne wysokości stropu.

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do dużych obciążeń.

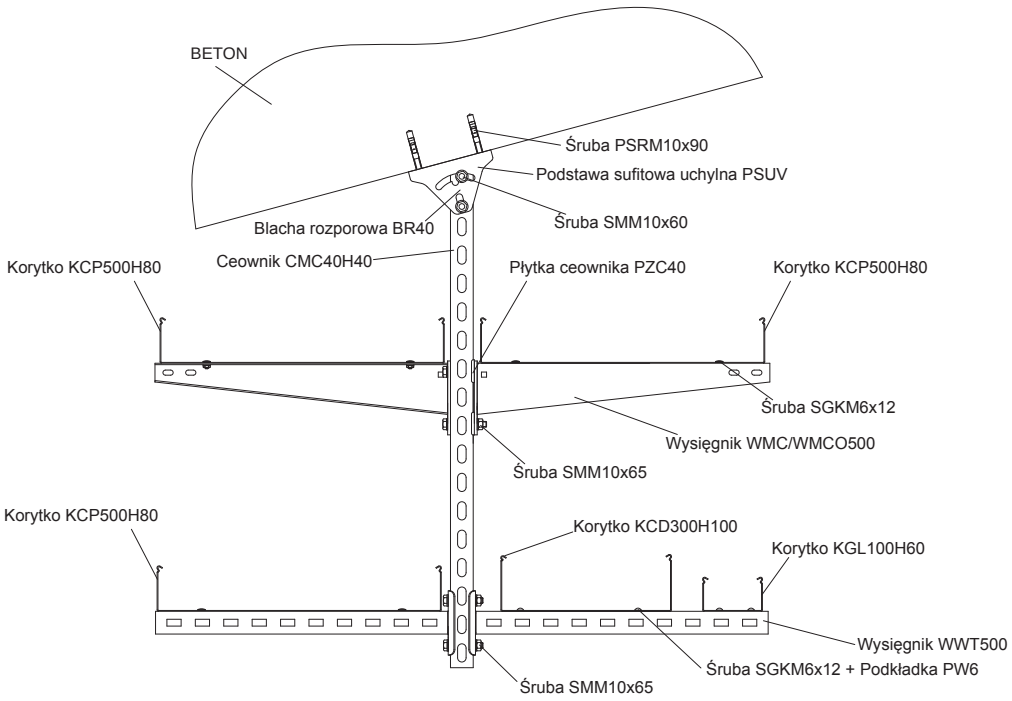

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe
do stropów pod kątem.

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż koryt do stropu pochylonego na podstawie sufitowej uchylnej PSUV, ceowniku i wysięgnikach	24

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

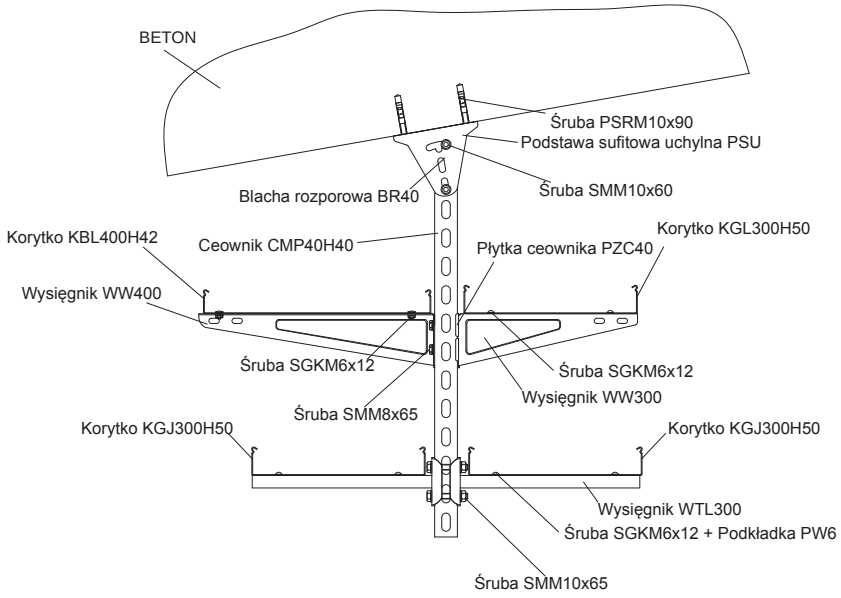

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSU i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe do stropów pod kątem.

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

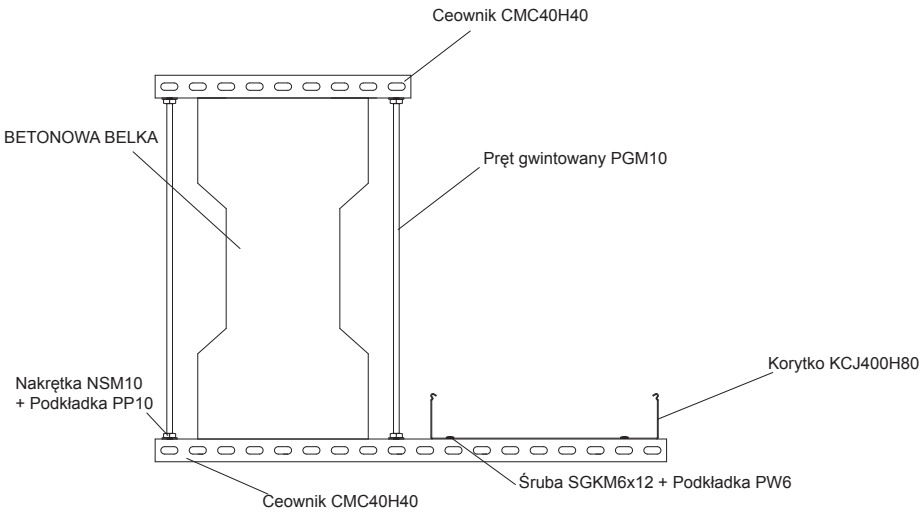

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do małych obciążeń.

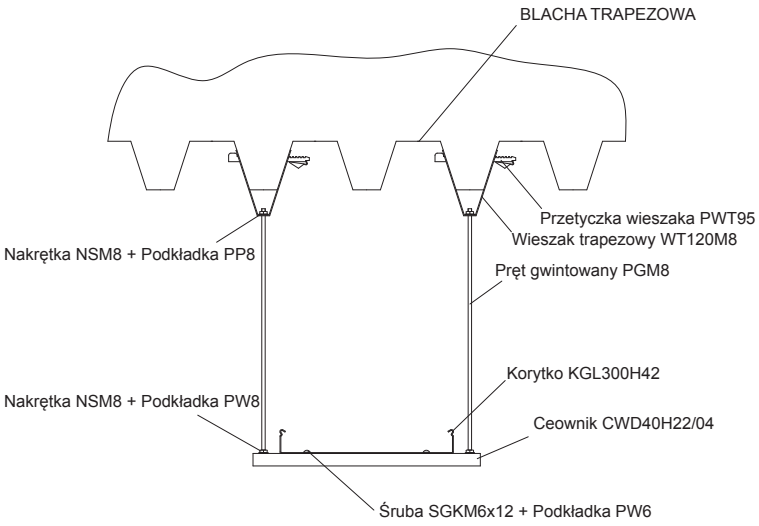

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

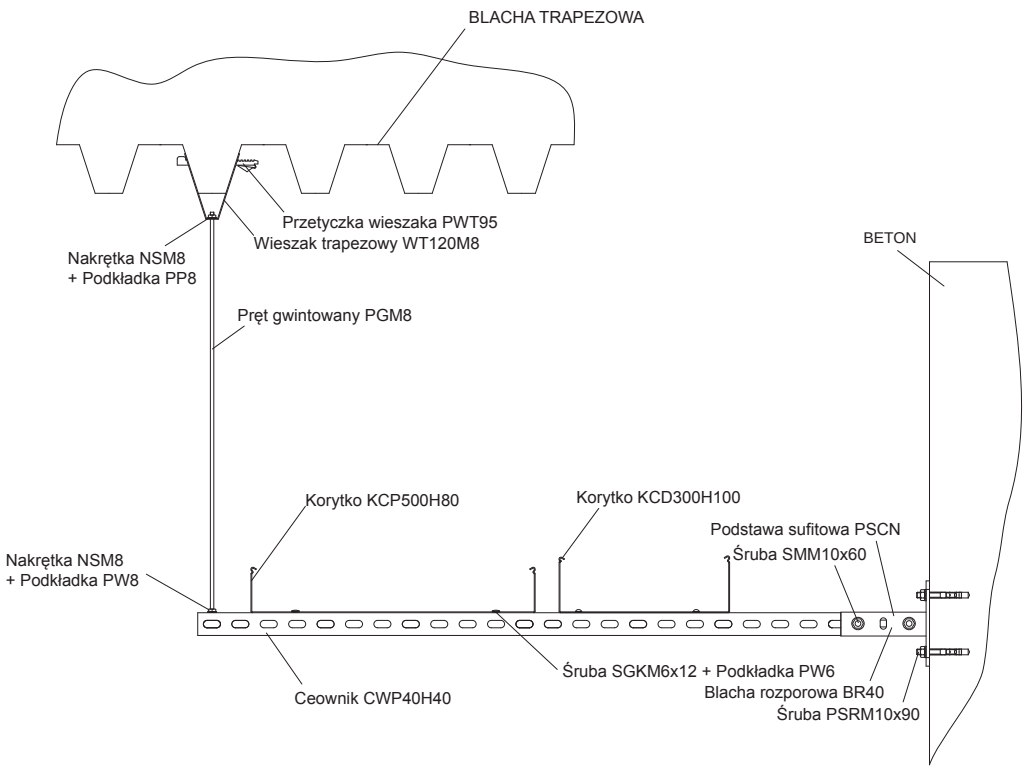

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż koryt do ściany i blachy trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i pręcie gwintowanym	28

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

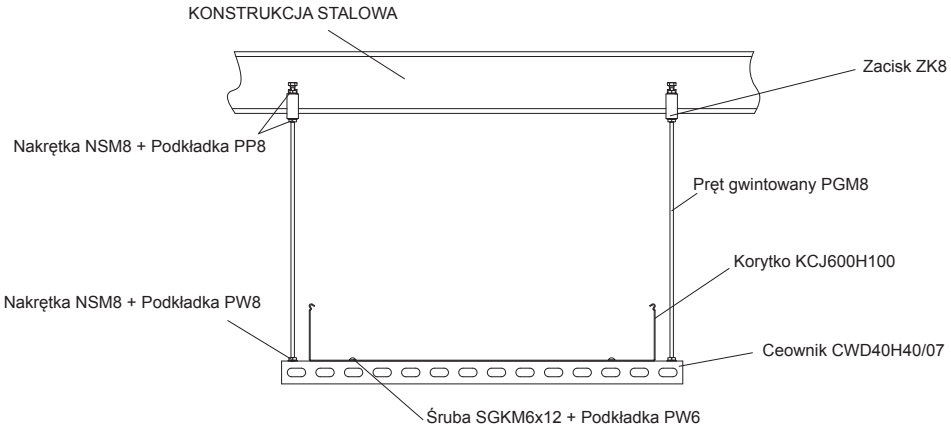

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do małych obciążeń.

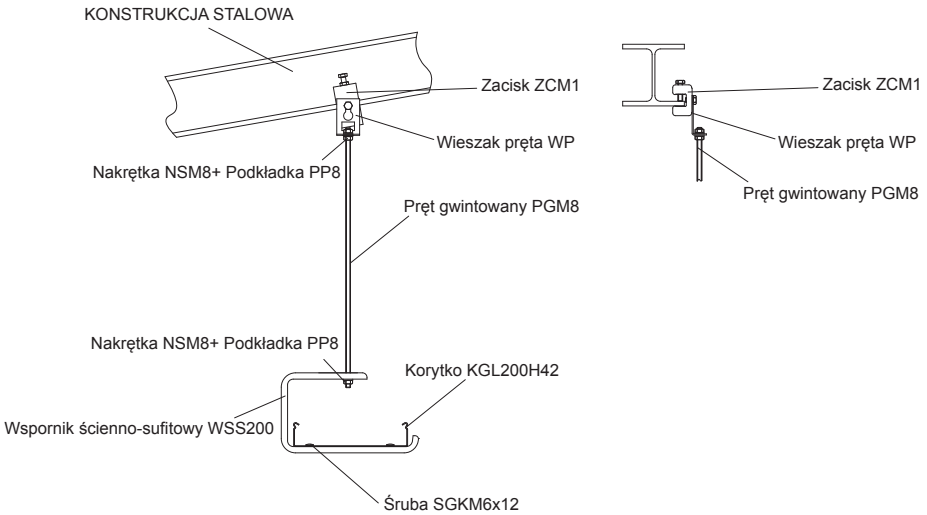

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka pręta WP pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż koryta o szerokości 200mm do konstrukcji stalowej pod kątem na pręcie gwintowanym i wieszaku WSS	30

Konstrukcja zalecana do małych obciążeń.

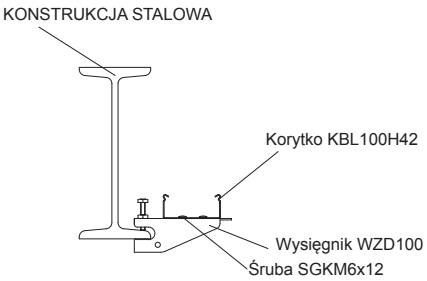

Zastosowanie wysięgnika WZD pozwala na szybkie zamocowanie trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez dokręcenie śruby dociskowej

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

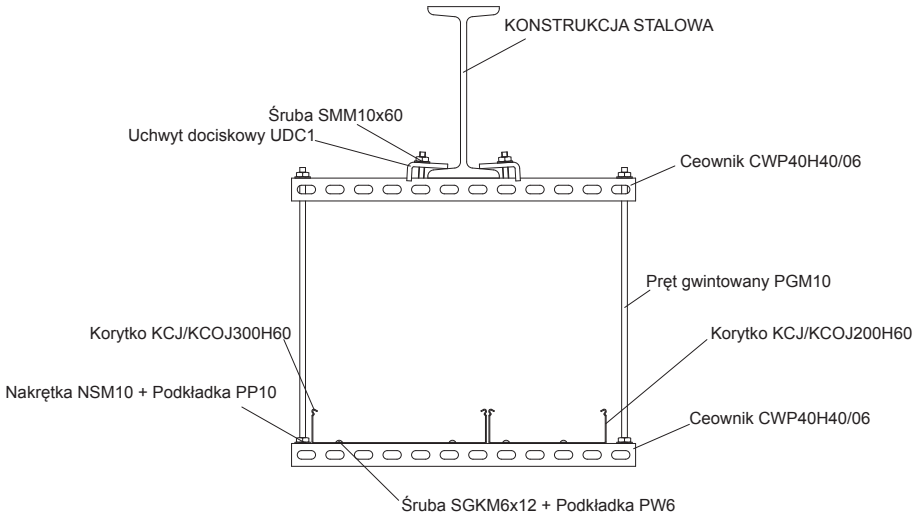

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

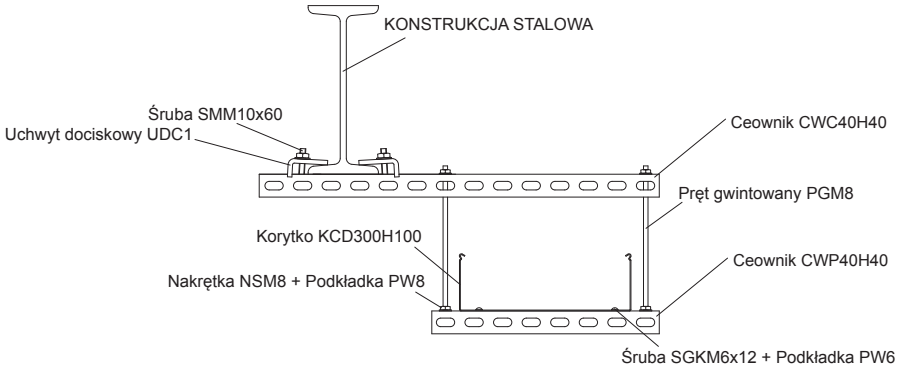

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

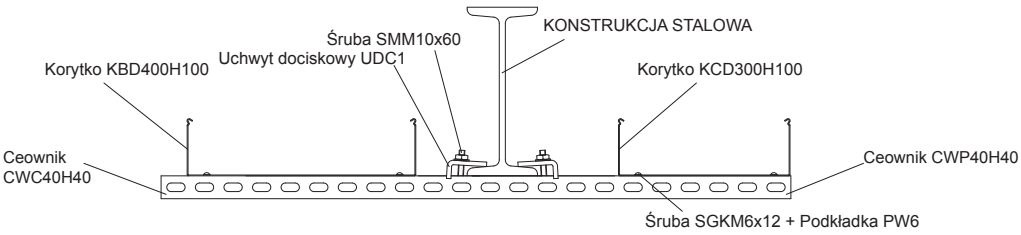

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż koryt na ceowniku równolegle po obu stronach dwuteownika	34

Konstrukcja zalecana do małych obciążeń.

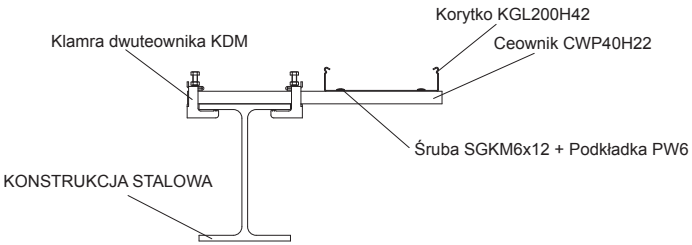

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

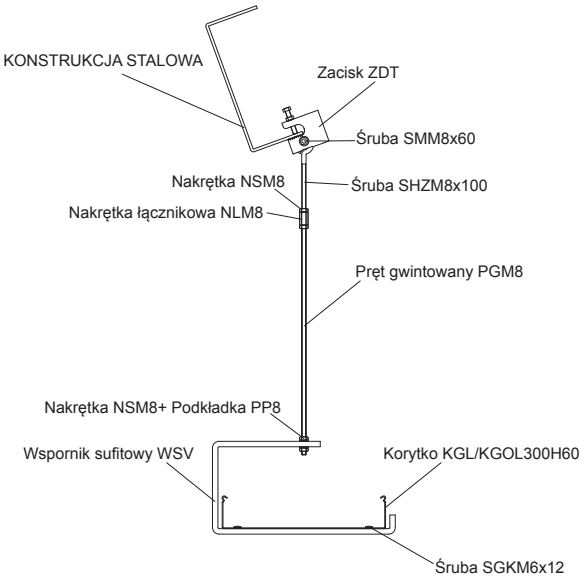

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

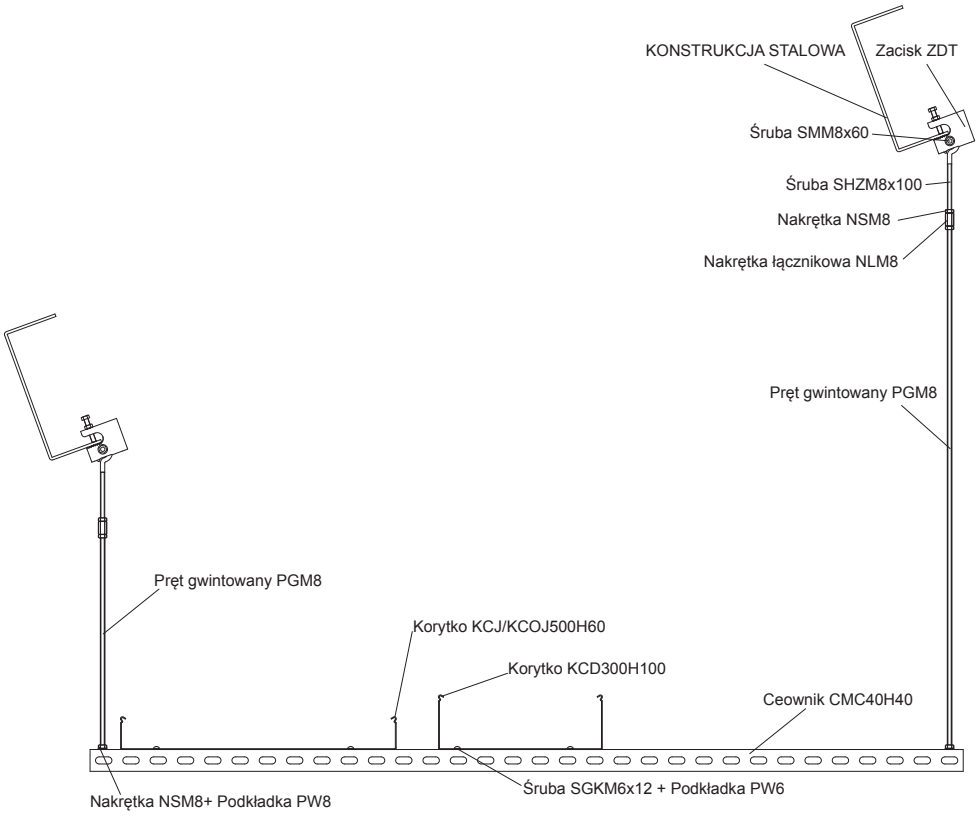

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

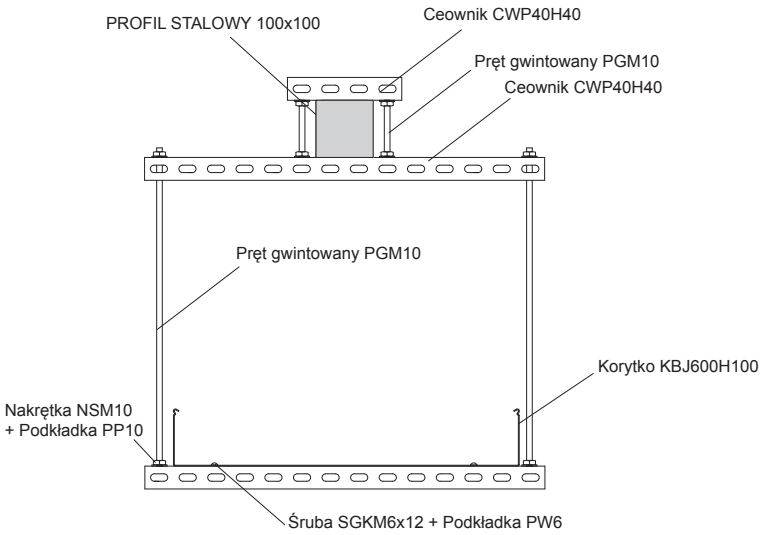

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

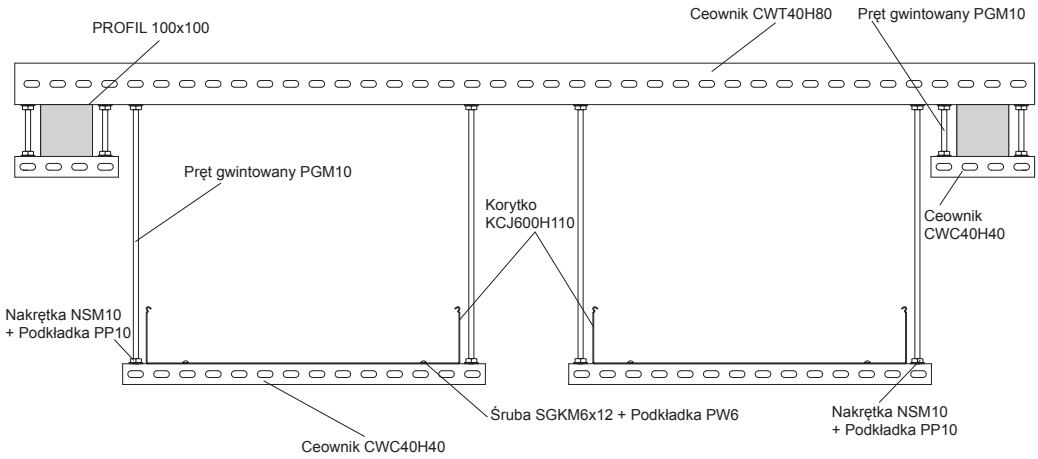

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż koryta na konstrukcji z ceowników równolegle między profilami zamkniętymi 100x100	39

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

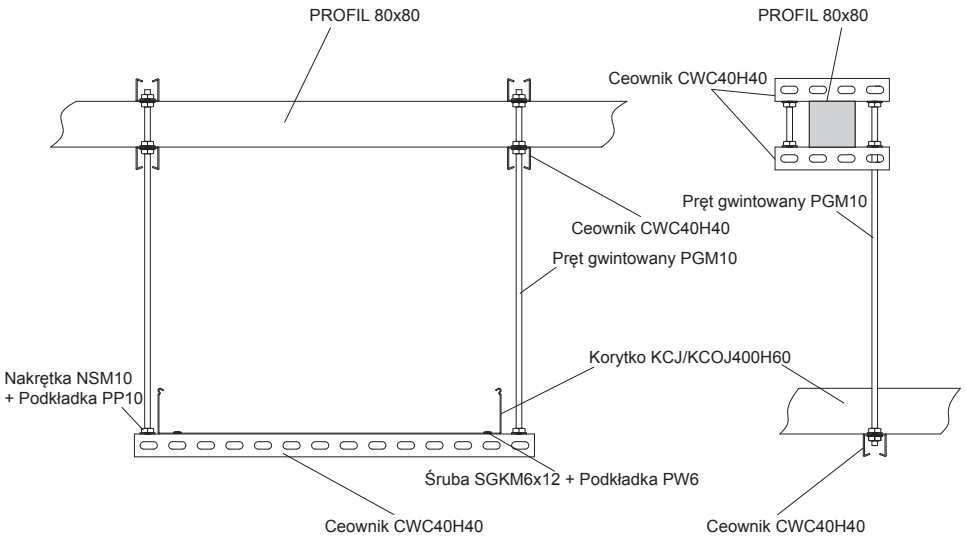

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do dużych obciążeń.

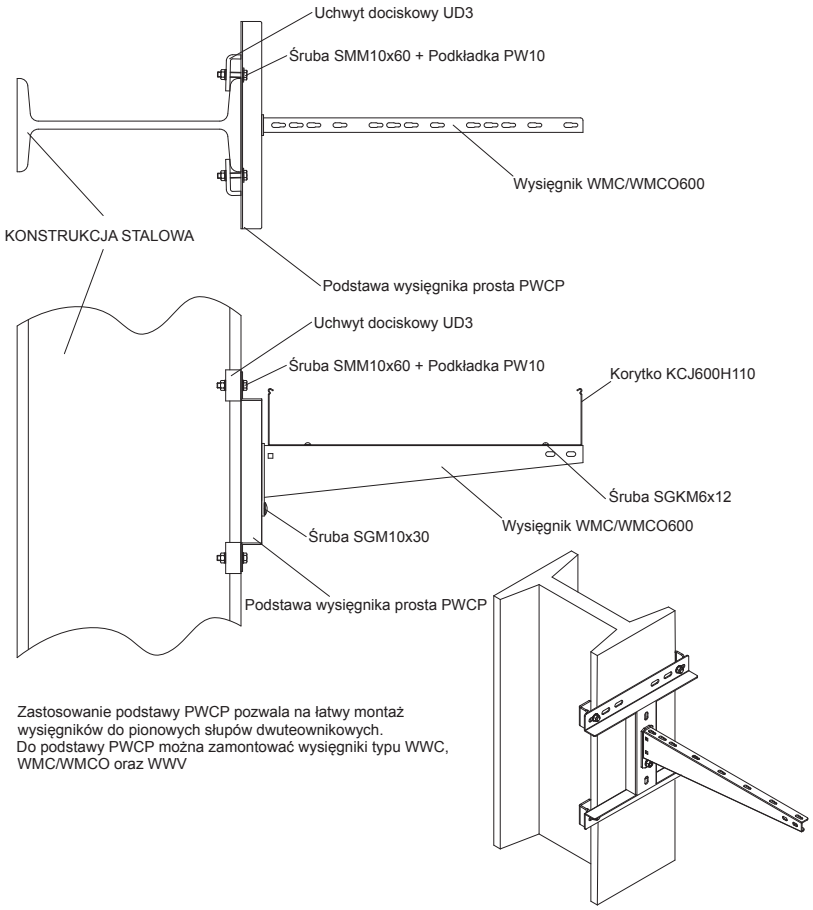

Zastosowanie podstawy PWCP pozwala na łatwy montaż wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych. Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, WMC/WMCO oraz WWV

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

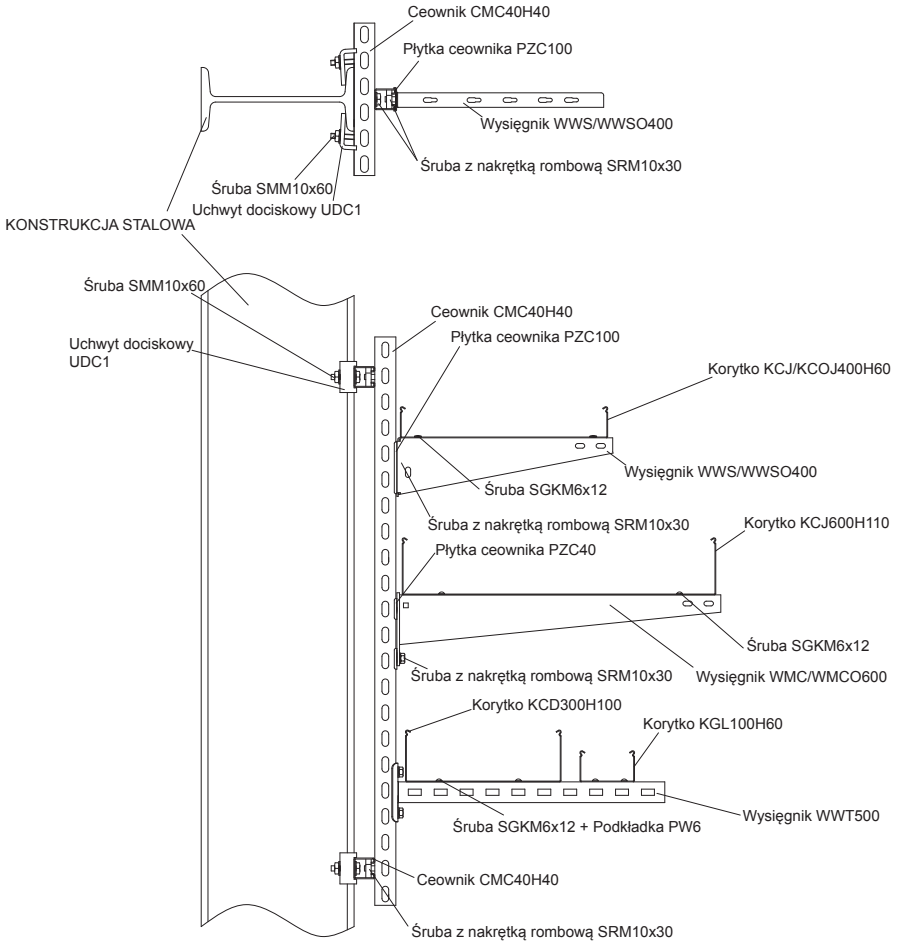

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartą częścią na zewnątrz pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy kablowe.

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż kilku poziomów koryt do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceowników	42