Universal-Längsverbinder **LLUSC...** Material: S Option: F, E, L

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Maß H/L [mm]	Anz. der Öffn. M	Gewicht 1 St. [kg]	VPE [St.]
		Materialstärke = 2,0 mm			
LLUSC100H45	**434540**	50/531	3	0,60	10
LLUSC200H45	**434541**	50/725	5	0,70	10
LLUSC300H45	**434544**	50/822	6	0,91	10
LLUSC400H45	**434545**	50/1016	8	1,11	10
LLUSC500H45	**434546**	50/1113	9	1,21	10
LLUSC600H45	**434547**	50/1307	11	1,41	10
LLUSC100H50	**434548**	55/531	3	0,64	10
LLUSC200H50	**434549**	55/725	5	0,75	10
LLUSC300H50	**434550**	55/822	6	0,97	10
LLUSC400H50	**434551**	55/1016	8	1,19	10
LLUSC500H50	**434554**	55/1113	9	1,30	10
LLUSC600H50	**434555**	55/1307	11	1,52	10
LLUSC100H60	**434556**	65/531	3	0,72	10
LLUSC200H60	**434557**	65/725	5	0,85	10
LLUSC300H60	**434558**	65/822	6	1,09	10
LLUSC400H60	**434559**	65/1016	8	1,34	10
LLUSC500H60	**434560**	65/1113	9	1,47	10
LLUSC600H60	**434561**	65/1307	11	1,72	10
LLUSC100H80	**434564**	85/531	3	0,82	10
LLUSC200H80	**434565**	85/725	5	0,96	10
LLUSC300H80	**434566**	85/822	6	1,24	10
LLUSC400H80	**434567**	85/1016	8	1,53	10
LLUSC500H80	**434568**	85/1113	9	1,67	10
LLUSC600H80	**434569**	85/1307	11	1,95	10
LLUSC100H100	**434570**	105/531	3	0,99	10
LLUSC200H100	**434571**	105/725	5	1,16	10
LLUSC300H100	**434573**	105/822	6	1,50	10
LLUSC400H100	**434574**	105/1016	8	1,84	10
LLUSC500H100	**434575**	105/1113	9	2,01	10
LLUSC600H100	**434576**	105/1307	11	2,35	10
LLUSC100H120	**434577**	125/531	3	1,15	10
LLUSC200H120	**434578**	125/725	5	1,34	10
LLUSC300H120	**434579**	125/822	6	1,75	10
LLUSC400H120	**434580**	125/1016	8	2,15	10
LLUSC500H120	**434581**	125/1113	9	2,35	10
LLUSC600H120	**434582**	125/1307	11	2,75	10

LLUSC...H45 - H60



LLUSC...H80 - H120



Anwendung:
Für die eigenständige Montage von Bögen und Reduzierungen geignet.

Zusätzliche Informationen:
- für die Montage mit den Kabelleitern werden Schrauben SGKM8x16 und Unterlegscheiben PW8 verwendet
- preiswert
- schnelle Montage
- die Montage von Formstücken mit Abreißnieten mithilfe eines Druckluftnietgeräts ist etwa dreimal schneller als das manuelle Verschrauben
- Kabelleiter Verbindung unter verschiedenem Winkel von 0-90°
- verkürzte Lieferzeit
- hohe Belastungsparameter

Beispiel von Erstellung einer Kabeltrasse zur eigenständigen Montage

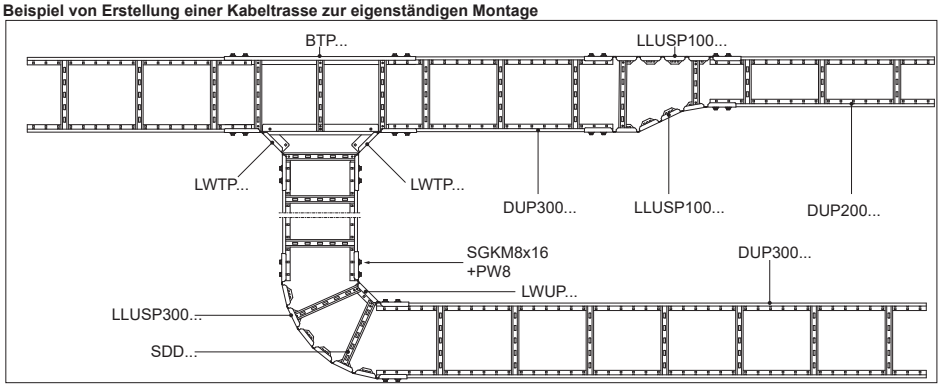

S - Sendzimir- Bandverzinkung PN-EN 10346:2015-09, **F** - Tauchverzinkung PN-EN ISO 1461:2023-02, **E** - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in standardmäßiger Farbe RAL

KABELLEITER- ZUBEHÖR FÜR EIGENSTÄNDIGE MONTAGE VON FORMSTÜCKEN

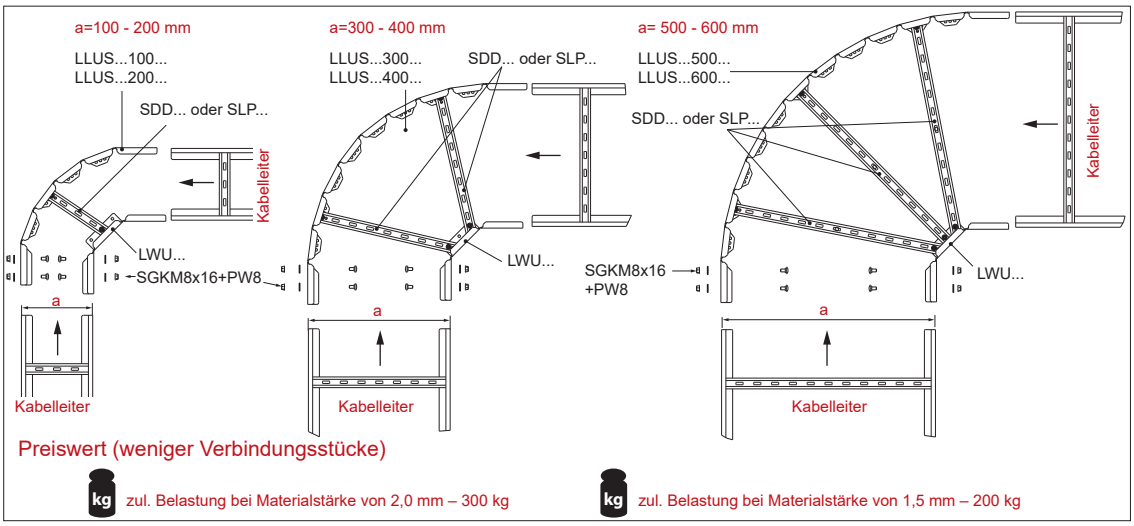

S - Sendzimir- Bandverzinkung PN-EN 10346:2015-09, **F** - Tauchverzinkung PN-EN ISO 1461:2023-02, **E** - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in standardmäßiger Farbe RAL